


Kydera[®]

Цифрова/аналогова рація



Супер рекордний час
роботи до **200** годин

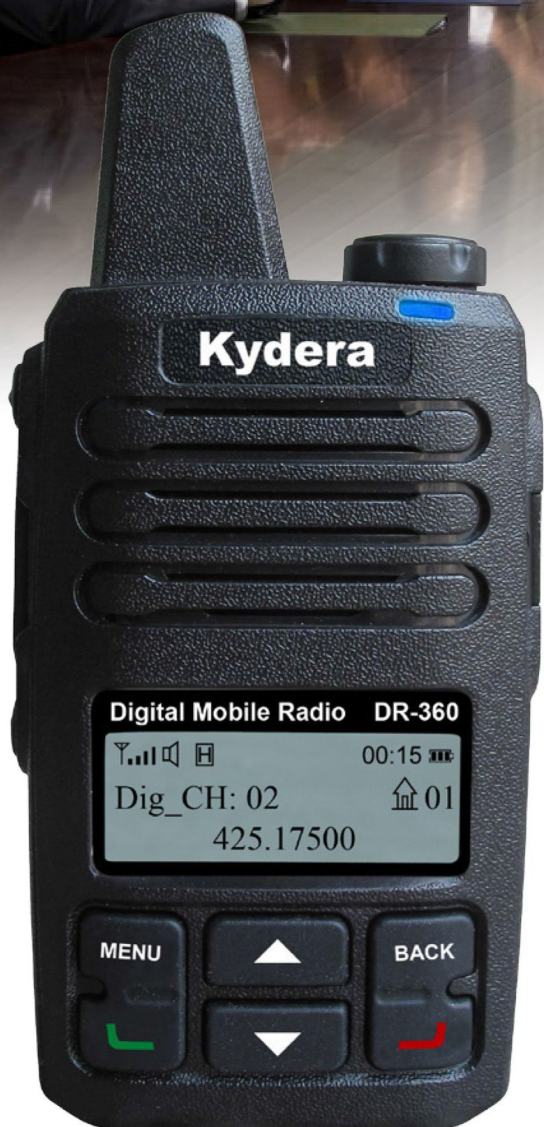

DR-360

Роумінг

Вбудована антена

Ультратонкий дизайн

Роз'єм Type-C / USB



Цифровий/аналоговий
режим з можливістю
перемикання



Цифрове шифрування
голосу



Функція звукозапису



Екстрена
сигналізація

Вбудована антена

Тонкий і компактний дизайн

Конструкція вбудованої в основний блок антени робить сигнал більш стабільним. Легкий і компактний, ним можна керувати однією рукою, що полегшує співпрацю та підвищує ефективність роботи.

Вбудована антена



Перемикання між цифровим і аналоговим режимами

Робота в аналоговому і цифровому режимах забезпечує плавний перехід від аналогового до цифрового обладнання. Для перемикання між цифровим і аналоговим режимами обертайте ручку каналу, коли ви використовуєте декілька програм.



Кліпса для ремня

Оснащений вдосконаленою портативною ремінною кліпсою для зручного носіння на поясі, що тримається на талії.



Чистий і гучний звук

Вбудовані великі динаміки діаметром 36 мм з передовою технологією обробки голосу, навіть у галасливому середовищі якість звуку залишається чистою і гучною.



Велика ємність акумулятора

Завдяки використанню полімерно-літєвої технології ємність акумулятора збільшено до **2200 mAh**, що забезпечує тривалий час роботи в режимі очікування. Вбудована мікросхема захисту акумулятора та довший час автономної роботи задовольняють користувачів.



DMR-радіостанція нового покоління Kydera DR-360, в якій реалізовані абсолютно нові функції, і яка здатна виконувати всі сучасні функції цифрових систем. Вона використовує технологію TDMA для досягнення подвійної пропускної здатності на дозволений частоті. Низький рівень шуму, кришталеву чистий звук, а також конфіденційний зв'язок завдяки передовій технології голосового кодування значно підвищують ефективність роботи. Підтримує як цифровий, так і аналоговий режими роботи.

Особливості:

- True-2-slot: Забезпечення 2-слотового зв'язку, що дозволяє 2 шляхи передачі даних на одній частоті; відповідає вимогам MotoTrbo Tier I та II.
- Підтримка як цифрових, так і аналогових режимів, відмінна цифрова робота, забезпечення плавного переходу від аналогового до цифрового та покращення використання радіостанції.
- Використання TFT-дисплея, зручна робота.
- Здатність визначати клавіші для зручного доступу до загальних функцій.
- З інтерфейсом TFT-дисплея та видимим відображенням піктограм. Гуманізована робота з меню забезпечує більш комфортну та зручну роботу та читання.
- Підтримка до 4000 каналів для задоволення різних потреб у зв'язку. (Всього 16 зон, по 250 каналів на зону).
- Підтримка налаштування роботи меню за допомогою програмного забезпечення для зручного управління завданнями та додатками.
- Використання полімерного літєвого акумулятора ємністю 2000 мАг для забезпечення більш тривалого часу роботи.

Область застосування:

Підходить для торгівлі, виробництва, залізниці, аеропорту, торгових центрів, охорони, розважальних закладів, будівельних майданчиків, управління нерухомістю та інших галузей.



Технічні характеристики

Загальні характеристики

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480МГц	136-174МГц
Кількість зон	16	
Кіл-ть каналів в зоні	4000(250 каналів / зон)	
Імпеданс	50Ω	
Розмір	92x56x28мм	
Вага	128	
Акумулятор Li-pol	2200мАг	
Номінал. потужність	DC: 3.7V	
Акумулятор: Середній час роботи акумулятора при 5/5/90 робочому циклі, а також при використанні шуму несучої та високої потужності TX 2200 мАг Li-Pol акумулятор Аналоговий: 10,6 годин / Цифрова: 14,3 години		

Примітка: Час роботи акумулятор може мати незначні відмінності. Ємність акумулятора може змінюватися без попередження, але це не означає, що він не буде працювати.

Приймач

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480 МГц	136-174 МГц
Крок між каналами	12.5kHz/25kHz	
Стабільність частоти (20с, +60°C, +25°C)	+/-0.5ppm	
Чутливість аналог.	0.3μV / 0.25μV	
Чутливість цифр. (5%)	0.25μV / 0.2μV	
Інтермодуляція	65dB	
Вибір. по сусідн. каналу	60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz	
Відсікання помилок. сигн.	65dB	
Номінальний звук	500mw	
Спотворення звуку	3%	
FM гул і шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Звуковий сигнал	+1, -3dB	
Конд./пров. випромінюв.	-57dBm	


Передавач

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480 МГц	136-174 МГц
Крок між каналами	12.5kHz/25kHz	
Стабільність частоти (-30%, +60 °C, +25 °C)	+/-0.5ppm	
Низька потужність	0.5W	0.8W
Висока потужність	2W	2W
Обмежена модуляція	±2.5dB@12.5kHz / ±5.0dB@25kHz	
FM гул і шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Кондук./пров. випромін.	-36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz	
Вибір. по сусідн. каналу	-60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz	
Звуковий сигнал	+1, -3dB	
Спотворення звуку	3%	
FM модуляція	12.5kHz :11KOF3E 25kHz :16KOF3E	
Цифрова модуляція 4FSK	12.5kHz дані: 7K60F1D та 7K60FXD 12.5kHz аудіо: 7K60F1E та 7K60FXE 12.5kHz дані та аудіо: 7K60F1W	
Цифровий вокодер	AMBE+2™	
Цифрова угода	ETSI-TS102 361-1, -2, -3	



Головні складові:

- Приватний дзвінок
- Диктофон працює протягом 200 годин
- Груповий дзвінок
- Ввімкнення/вимкнення підказок
- Всі дзвінки
- Голосові/підтограмні підказки
- Сканування
- Підтримка голосових підказок для перемикання каналів або вибору функції
- Вимкнення
- Три програмовані кнопки на передній панелі
- Пробудження
- Режим економії заряду акб
- Вимкнення в один клік
- Віддалений моніторинг
- Дві програмовані кнопки для тривалого натискання доступні збоку
- Сигнал про тривогу

Аксесуари:



Додатково:



Адреса
Україна м. Київ,
пр-т Степана Бандери, 21
(ст. метро Почайна)

Контакти
+38 (098) 181-92-92
+38 (099) 02-08-009
+38 (093) 22-33-645

<https://radiowave.com.ua/>
info@radiowave.com.ua