

Kydera®

Цифрова/аналогова рація



Супер рекордний час
роботи до **200** годин

◆Роумінг

DR-880



Цифровий/аналоговий
режим з можливістю
перемикання



Цифрове шифрування
голосу



Функція звукозапису



Екстрена сигналізація

Матова текстура та тонкий дизайн

Ергономічний дизайн з плавними лініями забезпечує комфортне положення в руці та легке використання.



Перемикання між цифровим і аналоговим режимами

Робота в аналоговому і цифровому режимах забезпечує плавний перехід від аналогового до цифрового обладнання. Для перемикання між цифровим і аналоговим режимами обертайте ручку каналу, коли ви використовуєте декілька програм.




Кришталеве чистий звук

Вбудований великий динамік діаметром 36 мм і передова технологія обробки голосу забезпечують кришталеву чистоту звучання навіть у шумному середовищі.



Висока ємність акумулятора

Завдяки використанню полімерно-літєвої технології, ємність акумулятора до 3000 мАг забезпечує тривалий час роботи в режимі очікування. Вбудована мікросхема захисту акумулятора та довший час автономної роботи роблять користувачів більш задоволеними.

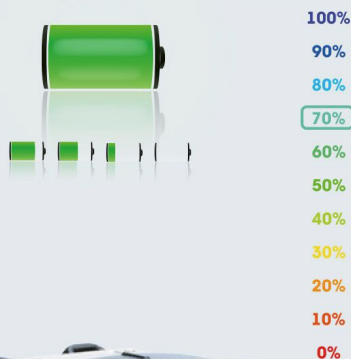

Контактні елементи/панелі

Контактні елементи/панелі виготовлені з 18-каратного золота, що гарантує довгий термін служби рації і запобігає окисленню та іржавінню пристрою після тривалого використання.

DMR-радіостанція нового покоління Kydera DR-880 оснащена абсолютно новими функціями і здатна виконувати всі передові функції цифрових технологій. Вона використовує технологію TDMA для досягнення подвійної пропускної здатності на дозволений частоті. Низький рівень шуму, кристалево чистий звук, а також конфіденційний зв'язок завдяки передовій технології голосового кодування значно підвищують ефективність роботи. Підтримує як цифровий, так і аналоговий режими роботи.

Особливості:

- True-2-slot: Забезпечення 2-слотового зв'язку, що дозволяє 2 шляхи передачі даних на одній частоті; відповідає вимогам MotoTrbo Tier I та II.
- Підтримка як цифрових, так і аналогових режимів, відмінна цифрова робота, а також забезпечення плавного переходу від аналогового до цифрового режиму та покращення використання рації.
- Застосування кольорового TFT-дисплея, зручне управління.
- Здатний до визначення клавіш, щоб забезпечити доступ до загальних функцій.
- Має кольоровий інтерфейс TFT-дисплея та видимі відображенням піктограм. Гуманізована робота з меню дозволяє полегшити роботу та управління.
- Підтримка до 4000 каналів для задоволення різних потреб у спілкуванні. (Всього 16 зон, 250 каналів на зону).
- Підтримка ввімкнення або вимкнення роботи меню за допомогою програмного забезпечення для зручного управління задачами та програмами.
- Використання полімерного літєвого акумулятора на 3000 мАг для забезпечення більш тривалого часу роботи.

Область застосування:

Може використовуватися в торгівлі, виробництві, на залізниці, в аеропортах, торгових центрах, службах безпеки, розважальних закладах, на будівельних майданчиках, в управлінні нерухомістю та в інших галузях.



Технічні характеристики

Загальні характеристики

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480МГц	136-174МГц / 200-300МГц
Кількість зон	16	
Кіл-ть каналів в зоні	4000 (250 каналів / зон)	
Імпеданс	50Ω	
Розмір	125x60x39мм	
Вага	317г	
Акумулятор Li-pol	3000mAh	
Номінал. потужність	DC: 7.4V	
Акумулятор: Середній час роботи акумулятора при 5/5/90 робочому циклі, а також при використанні шуму несучої і високої потужності TX Літій-полімерний акумулятор 3000 mAh: Аналогова: 15 годин / Цифрова: 23 години		

Примітка: Час роботи акумулятора може мати незначні відмінності. Ємність акумулятора може змінюватися без попередження, але список є стандартною інформацією.

Приймач

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480МГц	136-174МГц / 200-300МГц
Крок між каналами	12.5kHz/25kHz	
Стабільність частоти (20с, +60°C, +25°C)	+/-0.5ppm	
Чутливість аналогова	0.3μV / 0.25μV	
Чутливість цифр. (5%)	0.25μV / 0.2μV	
Інтермодуляція	65dB	
Вибір. по сусідн. каналу	60dB@12.5kHz / 65dB@25kHz	
Відсікання помилок. сигн.	65dB	
Номінальний звук	500mw	
Спотворення звуку	3%	
FM гул і шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Звуковий сигнал	+1, -3dB	
Конд./пров. випромінюв.	-57dBm	

Передавач

Пункти	UHF	VHF
Діапазон частот	400-480МГц	136-174 МГц / 200-300МГц
Крок між каналами	12.5kHz/25kHz	
Стабільність частоти (-30%, +60 °C, +25 °C)	+/-0.5ppm	
Низька потужність	1W	2W
Висока потужність	4.5W	5W
Обмежена модуляція	±2.5dB@12.5kHz / ±5.0dB@25kHz	
FM гул і шум	-40dB@12.5kHz / -45dB@25kHz	
Кондук./пров. випромін.	-36dBm < 1GHz / -30dBm > 1GHz	
Вибір. по сусідн. каналу	-60dB@12.5kHz / -65dB@25kHz	
Звуковий сигнал	+1, -3dB	
Спотворення звуку	3%	
FM модуляція	12.5kHz :11KOF3E 25kHz :16KOF3E	
Цифрова модуляція 4FSK	12.5kHz дані: 7K60F1D та 7K60FXD 12.5kHz аудіо: 7K60F1E та 77K60FXE 12.5kHz дані та аудіо: 7K60F1W	
Цифровий вокодер	AMBE+2™	
Цифрова угода	ETSI-TS102 361-1, -2, -3	

Головні складові:

- Приватний дзвінок
- Груповий дзвінок
- Всі дзвінки
- Сканування
- Вимкнення
- Пробудження
- Попередження про виклик
- Виклик одним кліком
- Віддалений моніторинг
- 2.0 яскравий і кольоровий TFT-дисплей
- Режим економії заряду акб
- Диктофон записує до 200 годин
- Оперативне увімк./вимк. звукового сигналу
- Голосова/візуальна підказка з економією заряду
- Підтримка голосових підказок для перемикачів каналів або вибору функції
- Дві програмовані кнопки для довготривалого затискання доступні збоку

Акcesуари:



Додатково:



Адреса
Україна м. Київ,
пр-т Степана Бандери, 21
(ст. метро Почайна)

Контакти
+38 (098) 181-92-92
+38 (099) 02-08-009
+38 (093) 22-33-645



<https://radiowave.com.ua/>
info@radiowave.com.ua